



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาชีว

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลาง และการคำนวณราคาากลาง
ในงานโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังให้เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนายคำสิงห์ คำใส
หมู่ที่ ๖ บ้านโพนแพง ตำบลกกปลาชีว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสุรินทร์

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาชีว มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ
ปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังให้เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนายคำสิงห์ คำใส หมู่ที่ ๖ บ้านโพนแพง
ตำบลกกปลาชีว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติการเปิดเผย
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาชีว
จึงประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคาากลาง และการคำนวณราคาากลางตามโครงการ
ปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังให้เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนายคำสิงห์ คำใส หมู่ที่ ๖ บ้านโพนแพง
ตำบลกกปลาชีว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายรวมมัลย์ ชีดำม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาชีว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาชีว

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง

ในงานก่อสร้างตาม โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังให้เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยนายคำสิงห์ คำใส หมู่ที่ ๖ บ้านโพนแพง ตำบลกกปลาชีว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร

ลงวันที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังให้เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนายคำสิงห์
คำใส หมู่ที่ ๖ บ้านโพนแพง ตำบลกกปลาชีว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาชีว

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยมีขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๑๓.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๒๒,๐๕๖.๒๙ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ป.ร.๔

๕.๒ ป.ร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ สิบเอกพิทักษ์ คำภูษา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ประธานกรรมการฯ
๖.๒ พันจ่าเอกหนูถอน ศิริแข็ง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นายชนาวุธ พลราช	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังให้เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
สาย	ขอยนายคำสิงห์ คำใส หมู่ที่ 6 บ้านโนนแพง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว
แบบเลขที่	แบบมาตรฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	19 พฤศจิกายน 2568
จุดที่ตั้งโครงการ	จุดเริ่มต้น พิกัดที่ 16.593854,104.029727 จุดสิ้นสุด พิกัดที่ 16.95444,104.02993
ลักษณะงานโดยสังเขป	ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 71.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 213.00 ตารางเมตร
ระยะเวลาดำเนินการ	85 วัน

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	122,056.29	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผนชก 1
สรุป	รวมราคากลาง (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันห้าสิบหกบาทยี่สิบเก้าสตางค์)	122,056.29	
ระยะทางดำเนินการ 0.071 กม.		เฉลี่ยราคา กม.ละ	1,719,102.68 บาท

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ ฯ
(พิทักษ์ คำภูษา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ ฯ
(หนูดอน ศิริแข็ง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ ฯ
(นายชนาวุธ พลราชม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังให้เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกบปลาคีว

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
1.1	งานพื้นทางเดิม ปรับเกลี่ยแต่ง	ตร.ม.	248.50	1.80	447.30	1.3848	2.49	619.42
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีตหนา 5 ซม.	ลบ.ม.	10.65	612.26	6,520.56	1.3848	847.85	9,029.67
2.2	งานใส่เล็ทงลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	9.94	98.71	981.17	1.3848	136.69	1,358.72
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
3.1	ผิวทางบอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	213.00	351.14	74,792.82	1.3848	486.25	103,573.09
3.2	รอยต่อเื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	-	209.99	-	1.3848	290.79	-
3.3	รอยต่อเื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	24.00	90.27	2,166.48	1.3848	125.00	3,000.14
3.4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	-	90.88	-	1.3848	125.85	-
4	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
4.1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	เมตร	5.00	646.34	3,231.70	1.3848	895.05	4,475.25
รวมราคากลาง								122,056.29

(ลงชื่อ) (ลงชื่อ)
(พิกษ์ คำภูษา) (หนุอน ศิริแจ้ง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
กรรมการฯ กรรมการฯ

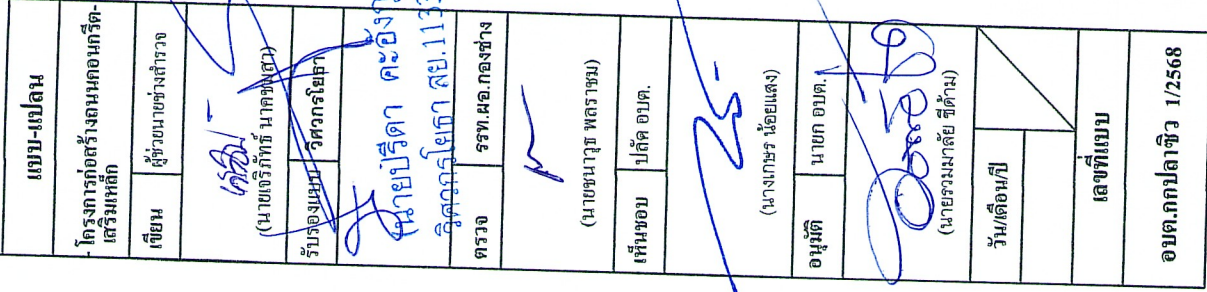


รายการก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้าน

1. การก่อร่างฐานบน คลด. ในหมู่บ้าน ให้ขึ้นไปตามข้อกำหนดการก่อสร้าง มพข.201 - มพข.203 (เฉพาะส่วนที่เขียวออก)
2. EXPANSION JOINT จะให้เฉพาะกรณีที่เชื่อมต่อกับ โครงสร้างที่มีฐานรากมั่นคงหรือ บริเวณทางแยกที่เป็นมุมนอกหรือเป็นมุมใน
3. วิธีตัดช่องออกจนกระทั่งแบบชนิดที่ 1 ชนิดหรือ (CONCRETE JOINT SEALER HOT - POURED ELASTIC TYPE)
4. วิธีดุดองหลังจากรัดช่องออกจนกระทั่ง (MON - EXTRUDING JOINT FILLER)
5. ส่วนบนของกริด (SLIP) ไม่มากกว่า 7 ซม. และเหล็กยึด (COMPRESSIVE STRENGTH) ของแท่งคอนกรีตด้วยตัวอย่างขนาด 15 x 15 x 15 ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม
6. เหล็กเสริมใช้เหล็กมาตรฐาน มอก.23 และ มอก.24
7. ให้ใช้ WIRE MESH (มอก.737) ได้โดยใช้วิธีปาดเงาแสดง ให้รับรองคุณภาพจากผู้ผลิต และแจ้ง ให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนดำเนินการ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ไม่มติดำที่ ระยะเวลา และค่าก่อสร้างเปลี่ยนแปลง
8. รัดข้อต่อสังทางที่ปูได้กำหนดไว้ใหม่เป็น ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานงานทางหลวงชนบท
9. มีติดต่าง ๆ แสดงไว้เป็นเมตร นอกจากตารางปูไว้เป็นข้ออื่น
10. ลวด WELDED WIRE MESH ที่จะใช้ทุกงานจะต้องมี MINIMUM YIELD STRENGTH ไม่น้อยกว่า 5,500 กก./ตร.ซม.
11. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้เรียบ ให้ใช้โลหะไม่ปรากฏจากขอบอิฐหนึ่งข้างไปใช้อีกด้านหนึ่ง โดยตรงที่เหล็กจะต้องติด ไม่นิดน 2 มม.

หมายเหตุ

แบบฉบับนี้ ผลิตภายในบ้าน (แบบไม่รื้อต่อยาว) ปรากฏจาก
แบบเลขที่ ๒-204

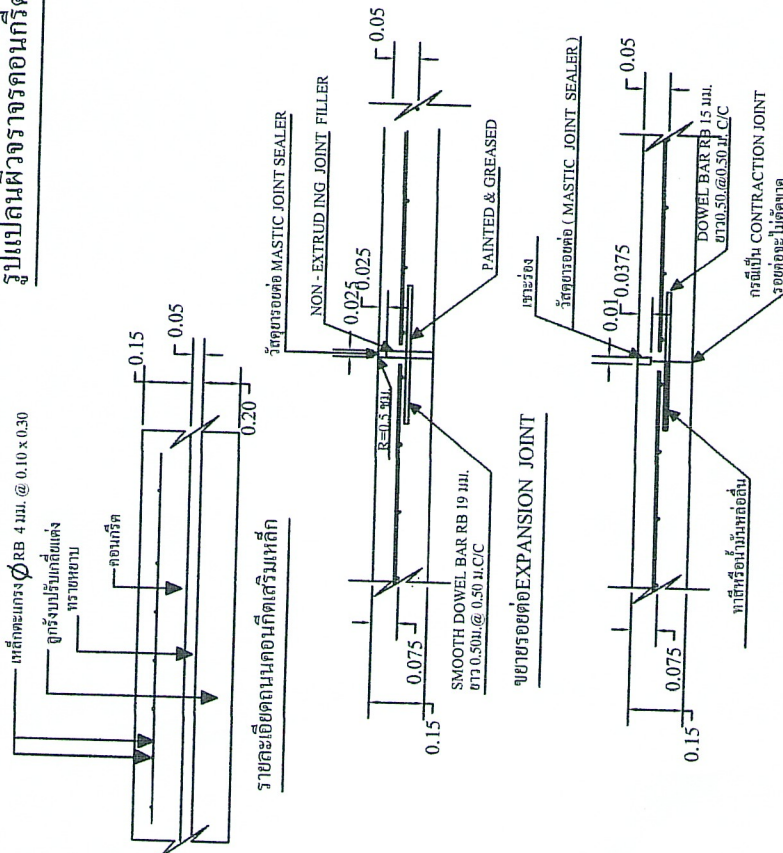

ขยายรอยต่อ CONSTRUCTION JOINT และ CONTRACTION JOINT

แผนที่ผังเมือง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังให้เป็น
ที่ตั้งโครงการ จุดเริ่มต้นพื้นที่ที่ 16.953854, 1
ปริมาณงาน กว้าง 3.00 ม. ยาว 71.00 ม. รวม

รายชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังให้เป็น
ที่ตั้งโครงการ จุดเริ่มต้นพื้นที่ที่ 16.95444, 104.02993 ม.6 บ.โพธิ์แพ่ง ต.กบิลขาว อ.ภูพาน จ.สกลนคร
ปริมาณงาน กว้าง 3.00 ม. ยาว 71.00 ม. รวม

ถนนน้ำพุ

วัดโนนสะอาด

จุดเริ่มต้นโครงการ
กม.ที่. ± 0.071

จุดเริ่มต้นโครงการ
กม.ที่. ± 0.000

ที่ทำการหมู่บ้าน หมู่ 6

- ถนนลูกรัง
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ถนนลาดยาง
- แม่น้ำ, ลำห้วย
- อาคาร, บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลกลกบลำ

อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังให้เป็น

จุดที่ตั้ง ม.6 บ.โพธิ์แพ่ง ต.กบิลขาว อ.ภูพาน จ.สกลนคร

เขียนแบบ	นายชวกร พลธรรม	นายช่างโยธาชำนาญงาน
ตรวจสอบ	อ.ดร.นพ.พงษ์ จงสิทธิ์	ร.ก.หนองช้าง
เห็นชอบ	ส.ด.นพ.พงษ์ จงสิทธิ์	ปลัด อบต.
อนุมัติ	นายรามาภัย ชื่นตัน	นายก อบต.

แบบแปลน	มาตราส่วน	วันเดือนปี	เลขที่แบบ	แผ่นที่
แนบส่งท้องถิ่น	NOT TO SCALE	ปี/ค.ศ. 68	/2568	1